

# XL-2610

## 二维条码扫描平台

百万像素, 全局曝光  
 大视角, 多方位自动扫码  
 精美时尚, 实力与颜值并存



【XL-2610时尚白色】

【XL-2610经典黑色】

### 产品特点

- 宽视角、多方向的扫描能力
- 快速精准读码, 误码率极低
- 经典配色(黑、白), 简约时尚
- 满足户外强光下正常工作的需求, 适应各种照明条件的工作环境
- 高性能传感器和数字成像技术, 轻松识别各种彩色条码、  
 污渍条码、破损条码



自动感应



手机支付



1280x800Pixel



USB直接  
 即插即用



一维二维  
 条码扫描



32位  
 处理器

### 应用场景




# XL-2610技术参数

## 二维条码扫描平台

### 性能参数

光源类型	红光LED (照明)
CPU	32 位 ARM 微处理器
识读模式	连续扫描
分辨率	1280x800Pixel
扫描速度	60 fps/s
移动容差	1.5m/s
扫描精度	≥3mil
扫描方向	全向
扫描角度	旋转 360° 倾斜 ±65° 偏转 ±60°
扫描景深	5~280mm@ (13mil UPC/EAN 100%,PCS=90%)
解码能力	1D: Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar (RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code

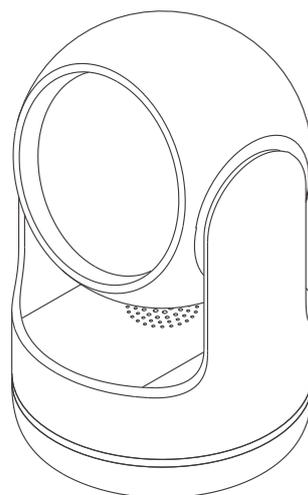

XL-2610结构线图


### 其它参数

尺寸	长×宽×高=98×98×152(mm)
重量	350g(含线材)
材质	ABS+PC
输入电压	DC 5V
工作电流	<450mA
待机电流	<236mA
提示方式	声调及音量可调喇叭
支持接口	USB-HID、RS-232串口(需线材支持)、USB-VCP
电缆线标准	拉直: 1.8M
工作温度	-10°C~50°C
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
储存温度	-20°C~60°C
抗环境光干扰	0~5000Lux(荧光), 0~100,000Lux(日光)


### 景深性能

型号类别	最近(mm)	最远(mm)
CODE 39 4mil	5	170
CODE 39 8mil	5	250
CODE 39 13mil	25	310
CODE 39 20mil	45	350
EAN 13 4mil	5	130
EAN 13 8mil	5	210
EAN 13 13mil	5	280
EAN 13 20mil	10	320
CODE 128 4mil	5	130
CODE 128 8mil	5	220
CODE 128 13mil	5	290
CODE 128 20mil	10	330
微信支付码	20	520
支付宝支付码	20	520

\*参数如有更改, 请参考最新资料\* 版本号: XL-2610-V1.21.11

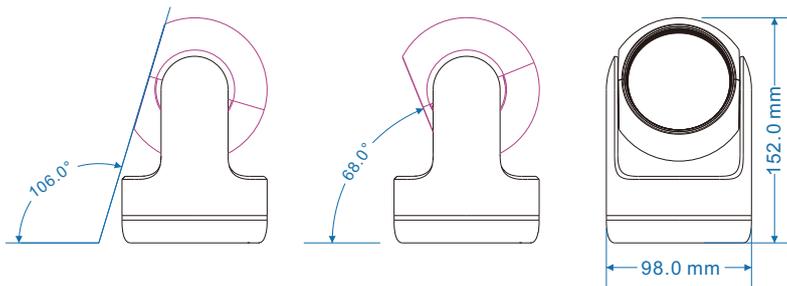

XL-2610尺寸图

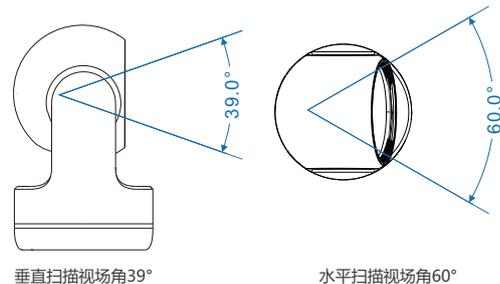

XL-2610扫描视场角度图